



产品承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XRRH3.5*4.7*0.8

我司品名:

OUR PART NAME

magnetic bead

送样日期:

DATE SAMPLES

数量:

0PCS

QUANTITY

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN

审核 CHECKED

确认 APPROVED

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION:

RH3.5*4.7*0.8 48Ω magnetic bead

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

If you have any objection to the contents of this acknowledgment, please raise it or send the mark to us. The acknowledgment will become effective one week after the acknowledgment is provided in the absence of any objection.

东莞市祥如电子有限公司

DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD

Tel: 0769-86346548 Fax: 0769-86346358

email: dgxiangru@126.com

东莞市祥如电子有限公司


产品规格书

ITEM	XRRH3.5*4.7*0.8 TAPING
PART NO.	
ELECTRICAL REQUIREMENTS	IMPEDANCE Z:48 MIN OHM(100MHZ)

TEST MEHOD

APPEARANCE STANDARD	VISION
INSPECTION LEVEL	MIL-SID-105D AQL=0.1
CHARACT&SIZE	LEVEL S-3
SURFACE	LEVEL II
TEST EQUIPMENT	HP-4191A
TEST FREQUENCY	100MHZ
COIL SPEC	T.C.Φ0.55*63m/m

DIMENSION (UNIT:mm)

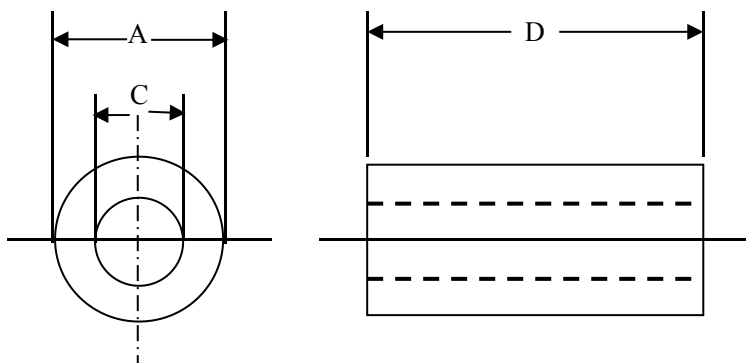


$$A=3.50 \pm 0.20\text{m/m}$$

$$C=0.80 \pm 0.20\text{m/m}$$


$$D=4.70 \pm 0.20\text{m/m}$$

TEST DATA


CUSTOMER					QUANTITY				
ITEM			XRRH3.5*4.7*0.8 TAPING		COIL SPEC				
PART NO.					TEST FREQUENCY		100MHZ		
HUMIDITY			63%		TEST EQUIPMENT		HP-4191A		
TEMPERATURE			23℃						
	TESTRESOLUTION			DIMENSION(UNIT:mm)					
	Z MHZ	Z1 10MHZ	Z2 100MHZ	A	B	C	D	E	F
SPEC	Ω MIN	Ω MIN	48 Ω MIN	3.50 ±0.20		0.80 ±0.20	4.70 ±0.20		
1			57	3.51		0.87	4.78		
2			55	3.50		0.85	4.75		
3			58	3.49		0.90	4.80		
4			58	3.50		0.88	4.79		
5			60	3.51		0.89	4.76		
6									
7									
8									
9									
10									
MEAN									
R									

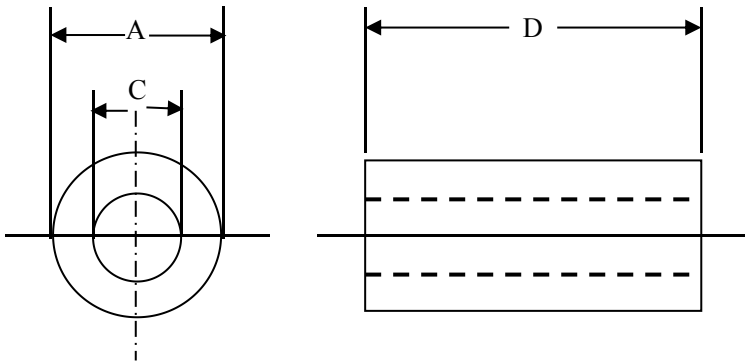

ITEM : L5 XRRH3.5*4.7*0.8 TAPING

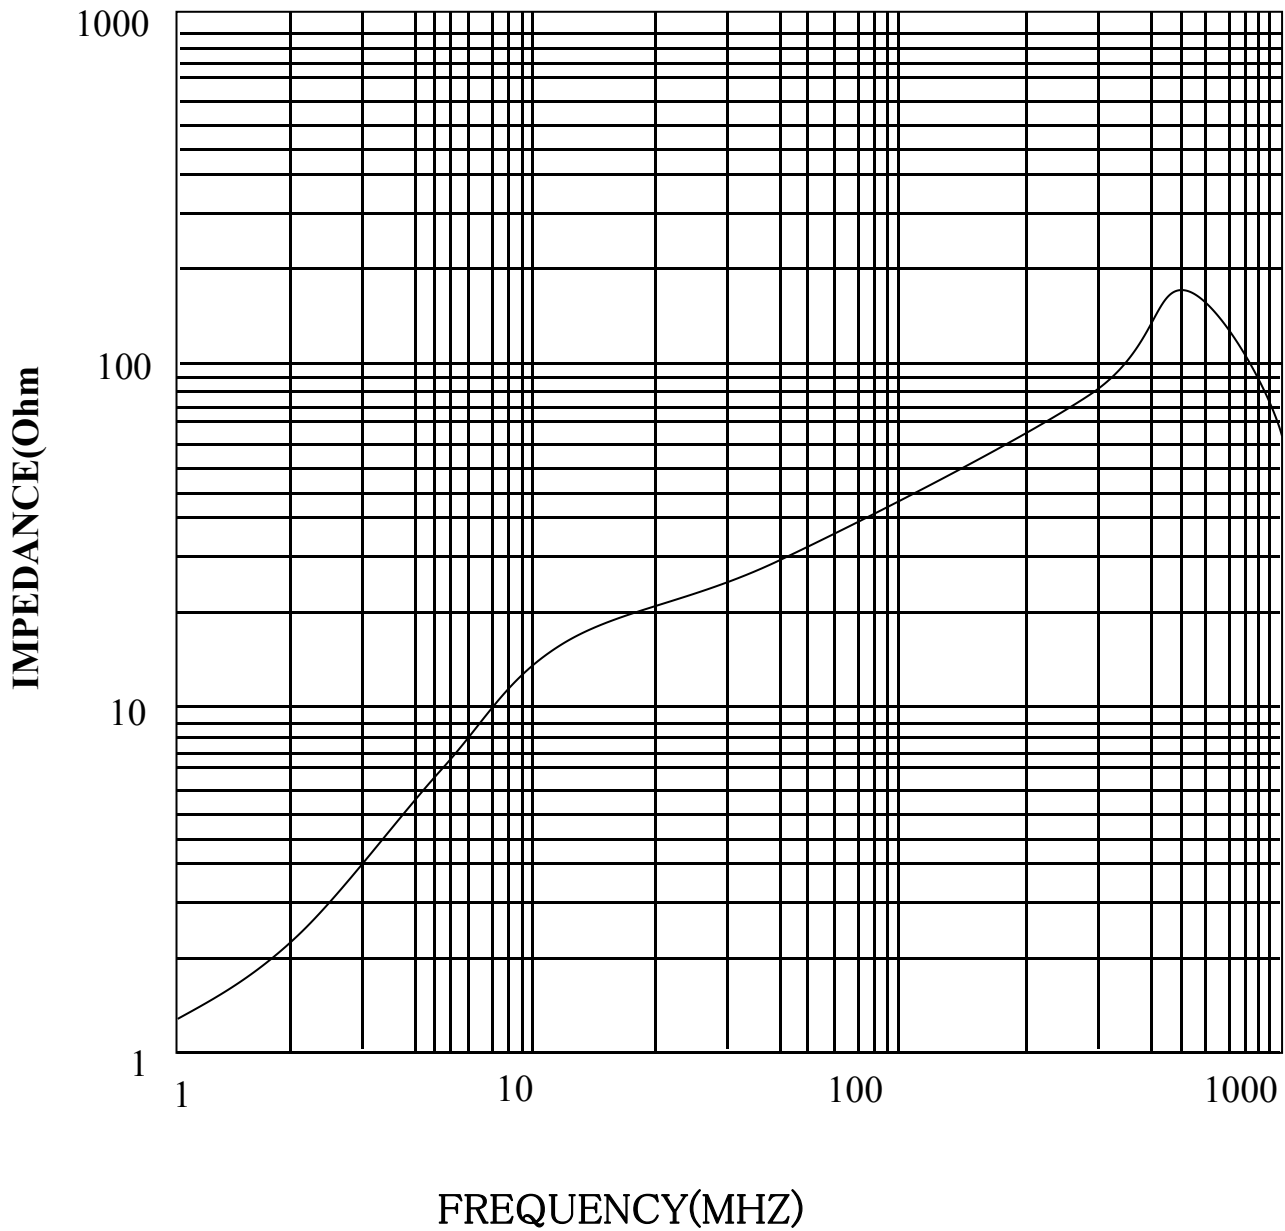

METER: HP-4191A



ITEM	XRRH3.5*4.7*0.8 TAPING
PART NO.	

PACKAGING

Available in tape and reel bulk

TAPE DIMENSION:

TYPE	B	E	F	H	I	J	P	d1-d2
XRRH3.5*4.7*0.8	63.00	6.00	52.0	4.20	1.35	0.80	5.00	1.20
	±3.00	±0.50	±1.50	MIN	MAX	MAX	±0.50	MAX

